

### Светильники садово-парковые PGL 02

Предназначены для основного освещения и оформления садовых и парковых территории



### РАВНОМЕРНОЕ КРУГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ


Светильники венчающие оснащены специальным линзовым модулем-рассеивателем.

### НАДЕЖНЫЙ ДРАЙВЕР С ВЫСОКИМ КПД

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды Lumileds 3030
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: стекло
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: AC 100–277 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,95$
- Температура эксплуатации:  $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- Срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантийный срок: 5 лет

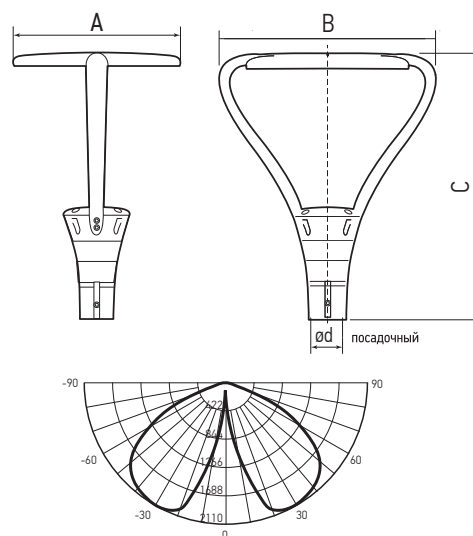

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая тем., К	Световой поток	Реком. высота установки, м	Размеры АхВхС, мм	Посадочный размер, ø D мм	Вес, кг	Упак., шт.
5023680	4895205023680	<b>PGL 02 60w 3000K GR IP65</b>	60	3000	6 600	4–6	450x578x717	80	8,5	1
5023697	4895205023697	<b>PGL 02 60w 5000K GR IP65</b>	60	5000	6 600	4–6	450x578x717	80	8,5	1