

Панели светодиодные ультратонкие **PPL PRO 6060***

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

**СУПЕР
ЦЕНА**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP40

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

РАВНОМЕРНАЯ ЯРКОСТЬ ПО ВСЕМУ РАССЕИВАТЕЛЮ

ТОНКИЙ КОРПУС




PPL PRO 6060*

Схема монтажа панели PPL PRO 6060 в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято»



Схема монтажа панели PPL PRO 6060 на Подвесе А05

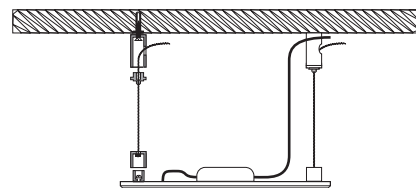

* Для работы светильника следует приобрести выносной блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации. Код для заказа 5036567.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: серебристый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: опаловый
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90**
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°С
- Срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСА А05

для PPL PRO 6060 (код заказа 5037434)

- Трос стальной 1 метр: 4 шт
- Узел крепления к потолку: 4 шт
- Втулка регулировочная с крепежом: 4 шт
- Дюбель пластиковый: 4 шт
- Саморез: 4 шт



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Напряжение драйвера, В		Ток драйвера выходной, мА	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
						входное	выходное				
5037588	4895205037588	PPL PRO 6060 40W 4000K AL IP40	40**	4 000	4 000**				595x595x9	1,675	4/8
5037601	4895205037601	PPL PRO 6060 40W 6500K AL IP40	40**	6 500	4 000**				595x595x9	1,675	4/8
5036567	4895205036567	Драйвер1000mA для PPL PRO 6060 40w				200-240	30-42	1000			
5037434	4895205037434	Подвес А05 для PPL PRO 6060 4*1.0m (комплект)									

**Указанные характеристики достигаются только при использовании Драйвера 1000mA для PPL PRO 6060 40w. Код для заказа 5036567.