


GR-серия 2.0



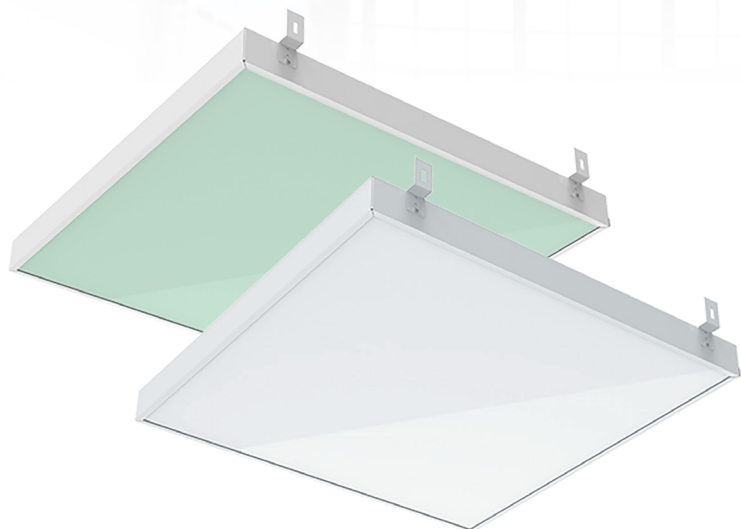









- ▶ Рассеиватель в комплекте
- ▶ Эффективность 120 лм/Вт
- ▶ Удобный монтаж

Светильники серии GR устанавливаются в потолки Грильято при помощи специальных планок для подвеса.

Круглые пазы на Z-образных планках позволяют регулировать высоту монтажа светильника в зависимости от высоты направляющих.

Серия GR 2.0/C IP54 – специальное исполнение для помещений с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите.





Ассортиментная матрица продукции

Модель	Монтаж	Размер	Мощность	IP	КЦТ, К	Рассеиватель	Индекс цвето-передачи	Цвет корпуса	Модификации
GR070 2.0	встраиваемый	588x588x50 мм	30 / 35 / 45 Вт	IP40	 3000К  4000К	 	CRI80	белый	
GR070 2.0/C				IP54	 6500К	 			 *  **

Технические характеристики

Степень защиты оболочки светильника	IP40 / IP54
Диапазон входного напряжения	AC176-264V
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤1%
Тип климатического исполнения	УХЛ 4
Температурный режим	от +1° до +40°С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов
Материал корпуса	сталь

Монтаж светильников:

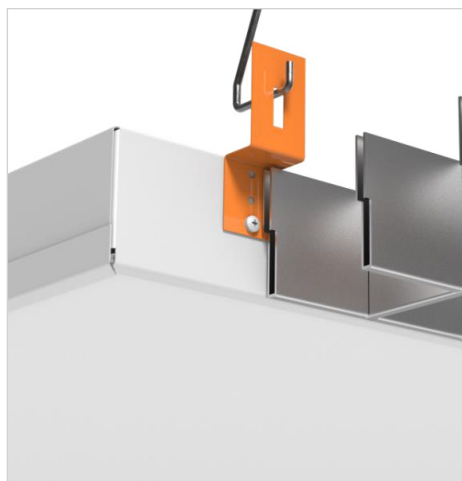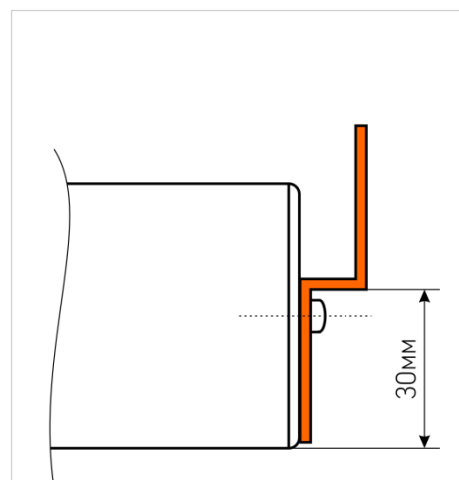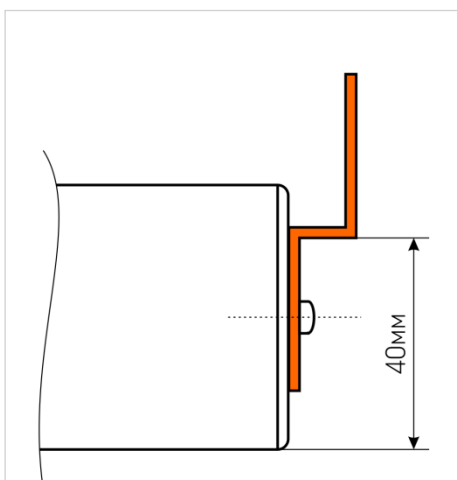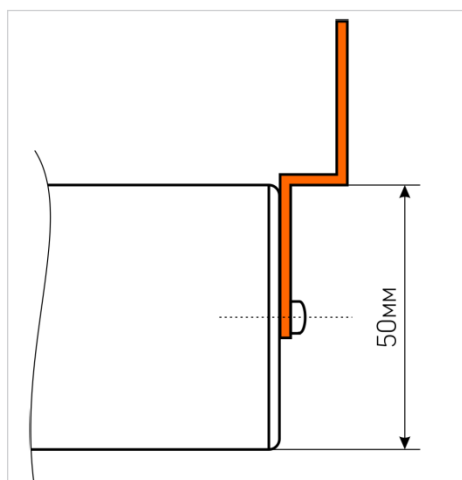

▶ Высота направляющих 50 мм

▶ Высота направляющих 40 мм

▶ Высота направляющих 30 мм