


X-LINE Up and Down




Линейные светильники из анодированного алюминиевого профиля для торговых залов, офисных помещений, а также любых внутренних пространств, где требуется качественный проектный подход к освещению.

- ▶ Равномерный свет по всей длине линии;
- ▶ Широкий выбор мощностей и типоразмеров;
- ▶ Светоотдача до 110 лм/Вт.

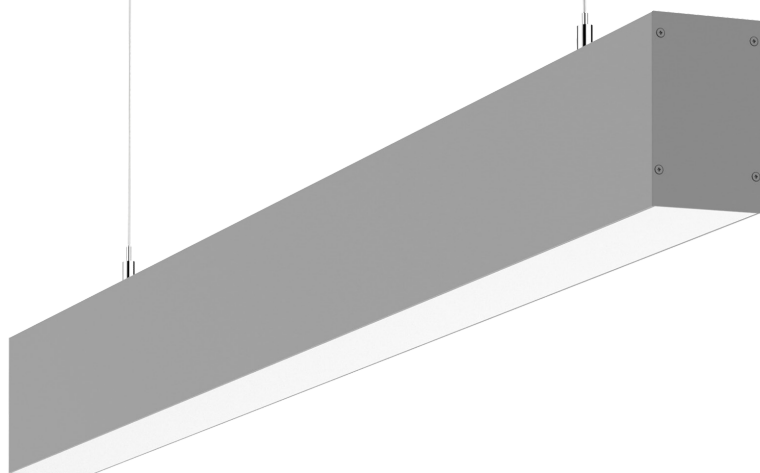

Множество решений в одной серии

- ▶ Соединение в линию

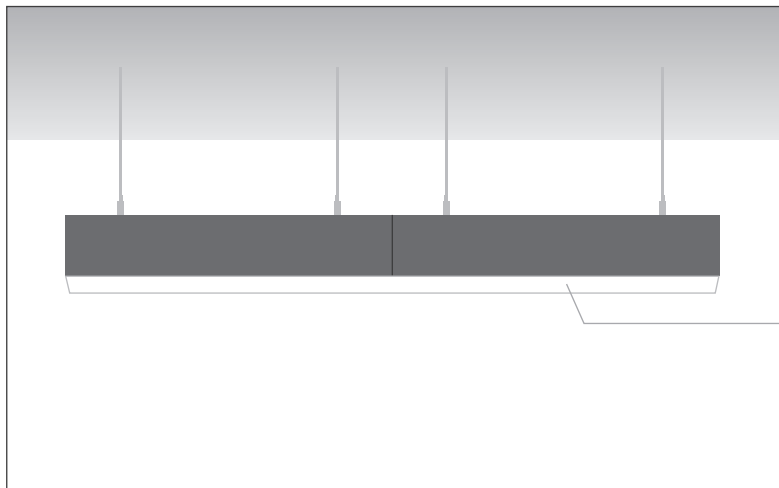


Рулонный рассеиватель до 30 м –
обеспечивает непрерывность линии



Вид снизу

- ▶ Специальные решения типа up and down под проект

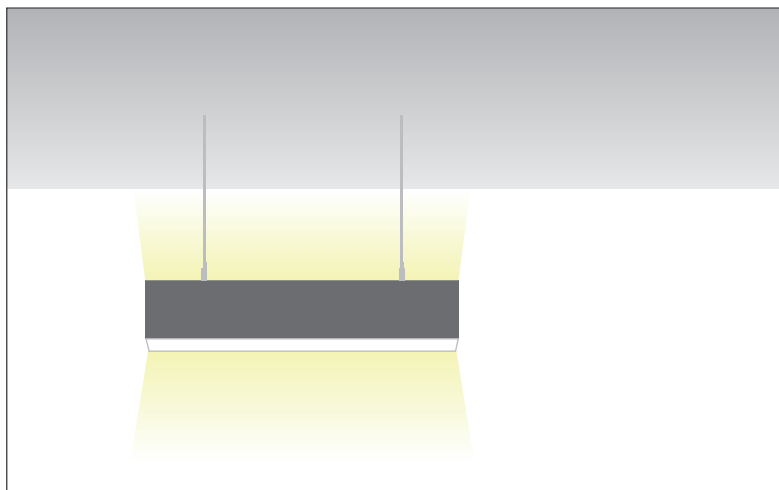

- ▶ Покраска во все цвета RAL



Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Длина / Мощность	Ширина	Высота	Рассеиватель	Исполнение	Индекс цвето- передачи	Цветовая температура	Цвет корпуса
подвесной	502 мм / 16 Вт	63 мм	100 мм	 ОПАЛ	 *  **	CRI80	 3000K  4000K	 белый  серый  черный
	750 мм / 23 Вт							
	998 мм / 30 Вт							
	1246 мм / 37 Вт							
	1494 мм / 45 Вт							
	1742 мм / 52 Вт							
	1990 мм / 60 Вт							

* - Стандарт

** - Исполнение DALI

Технические характеристики

Степень защиты:	IP40
Диапазон входного напряжения:	AC 198-264V
Частота сети:	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности:	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤5%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°C до +40°C
Гарантия:	5 лет
Срок службы светодиодов:	50 000 часов
Материал корпуса:	алюминий

Комплектация

Одиночный светильник*

Комплект поставки:

- ▶ светильник, 1 шт;
- ▶ рассеиватель, 2 шт;
- ▶ торцевые крышки, 2 шт;
- ▶ тросовый подвес 2 м, 2 шт;
- ▶ кабель 2 м с потолочной чашей, 1 шт.






*дополнительные аксессуары не требуются

Светильник для сборки в линию

Комплект поставки:

- ▶ светильник, 1 шт;
- ▶ торцевая крышка, 1 шт;
- ▶ комплект для сборки в линию, 1 шт;
- ▶ сквозная проводка, 1 шт;
- ▶ рассеиватель для верхней части, 1 шт.

Дополнительные аксессуары для сборки в линию

	Фото	Артикул	Наименование
Рассеиватель для нижней части (рассеиватель для верхней части входит в комплектацию светильника)		V2-XL-0P00-02.0.0111.00	Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 6,2 м
		V2-XL-0P00-02.0.0777.00	Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 30,2 м
		V2-XL-0P09-02.0.0111.00	Рассеиватель гибкий опаловый из поликарбоната 60x8 мм, длина рулона 6,2 м черный
Кабельный ввод		V4-R0-70.0006.XL0-0002	Комплект для подвеса и для подключения к сети X-Line (провод 2м). Подвесной монтаж
Подвесы		V4-R0-70.0006.XL0-0003	Подвес X-Line 1,5x2000мм к-кт: подвес 2м, 2шт
		V4-R0-70.0006.XL0-0001	Подвес X-Line 1,5x1000мм к-кт: подвес 1м, 2шт