

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0
200 × 2 1000мм 5000К Опал



1. Описание серии

Серия линейных светодиодных светильников для освещения промышленных помещений и производственных цехов, автосалонов, автосервисов и автомоек, спортивных объектов, прочих помещений с высокими потолками.


Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт) и при этом низкую цену. Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и легкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Экструдированный корпус изготовлен из анодированного алюминия и устойчив к коррозии. Большое количество ребер обеспечивает эффективное теплоотведение от светодиодов.


Светильники серии «Т-Линия v2.0» имеют несколько видов рассеивателей из поликарбоната (микропризма, опал, прозрачный) для создания комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальными световыми потерями.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

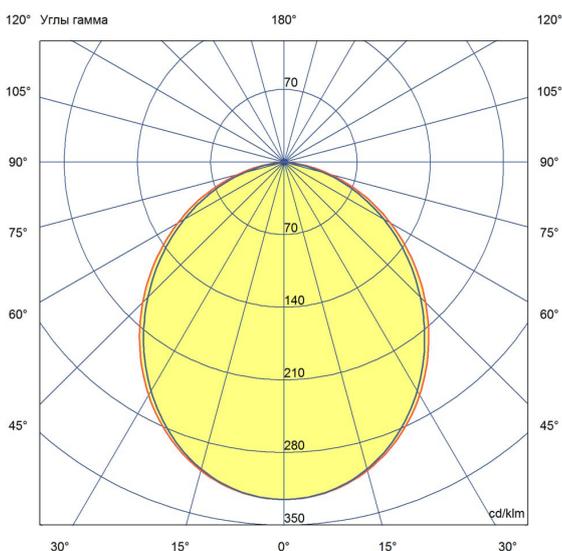

Габаритный чертеж

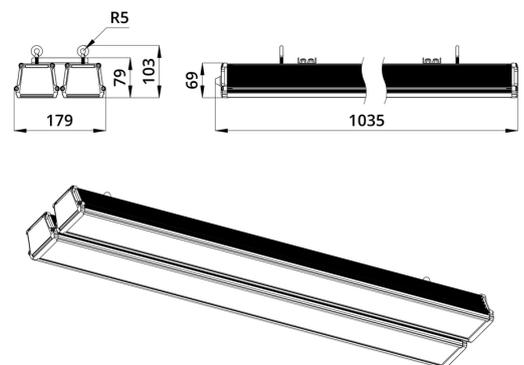

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	200
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	23 200
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ Р 54350-2015, [К]:	5 000
Тип кривой силы света:	косинусная
Тип рассеивателя:	опал
Двойной угол половинной яркости, [°]:	100
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	70
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:	1
Род тока:	АС
Напряжение питания, [В]:	176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50
Коэффициент мощности (P _f), не менее:	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	I
Рекомендуемая высота установки, [м]:	2-12
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2017):	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Температура эксплуатации, [°С]:	от -50 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Гарантийный срок, [мес.]:	60
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Материал корпуса:	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя:	УФ-стабилизированный поликарбонат
Цвет покраски	-
Габаритные размеры, [мм]:	1035×179×103
Тип крепления:	подвесной
Масса, [кг]:	5,5