

Светильники светодиодные встраиваемые PLED DL4

Предназначены для акцентного освещения объектов в жилых, коммерческих и общественных помещениях, таких как торговые центры, магазины, музеи, выставочные залы, холлы и др.



СВЕТИЛЬНИКИ ПОВОРОТНЫЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПТИКА



PLED DL4 18w



PLED DL4 30w





PLED DL4 40w





Вид светильника PLED DL4, встроеного в потолок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: стекло
- Угол поворота вокруг вертикальной оси: 360°
- Угол наклона: 90°
- Цветовая температура: 4000 K
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~180–250
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Диапазон рабочих температур: -25°...+45°C
- Срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

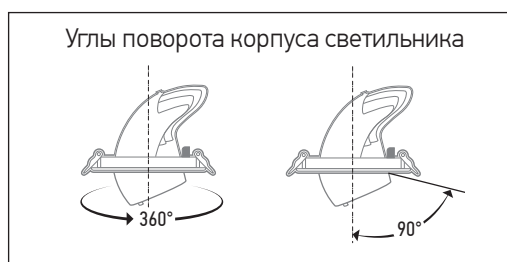

PLED DL4 30w



PLED DL4

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры DxH, мм	Установочный размер D1, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5021884	4895205021884	PLED DL4 18w 4000K 24° White IP40	18	1650	Ø115x72	Ø92–105	0,29	1/60
5021907	4895205021907	PLED DL4 30w 4000K 24° White IP40	30	2750	Ø138x95	Ø115–125	0,47	1/30
5021921	4895205021921	PLED DL4 40w 4000K 24° White IP40	40	3500	Ø160x120	Ø135–145	0,73	1/20