



VARTON

Нестандартные
ПОТОЛКИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОТОЛКОВ ОТ VARTON™

Потолки
с Т-образной рейкой



Кромка Board® Серии А, Е, С




Открытая система
Microlook®, Tegular®



Полускрытая система Vector®,
Ecophon Focus Dg, Rockfon M



Скрытая система (симметричная)
Ecophon Focus Ds, Rockfon



Скрытая система (асимметричная)
SL2®, Finesse®, Ecophon Gedina D

Кассетные
потолки




Varton Clip-In®, V-Clip®, Albes, Cesal

Реечные
потолки



Серия AL для реечных потолков
итальянского
и немецкого дизайна

Гипсокартонные
потолки



Серия G под гипсокартонные
потолки до 24 мм

Потолки
грильято



Серия GR, DL-Grill
для ячеек высотой 30,40 и 50 мм


Кубообразная
рейка



Серия Qubo Line

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПОТОЛКОВ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПОТОЛКОВ

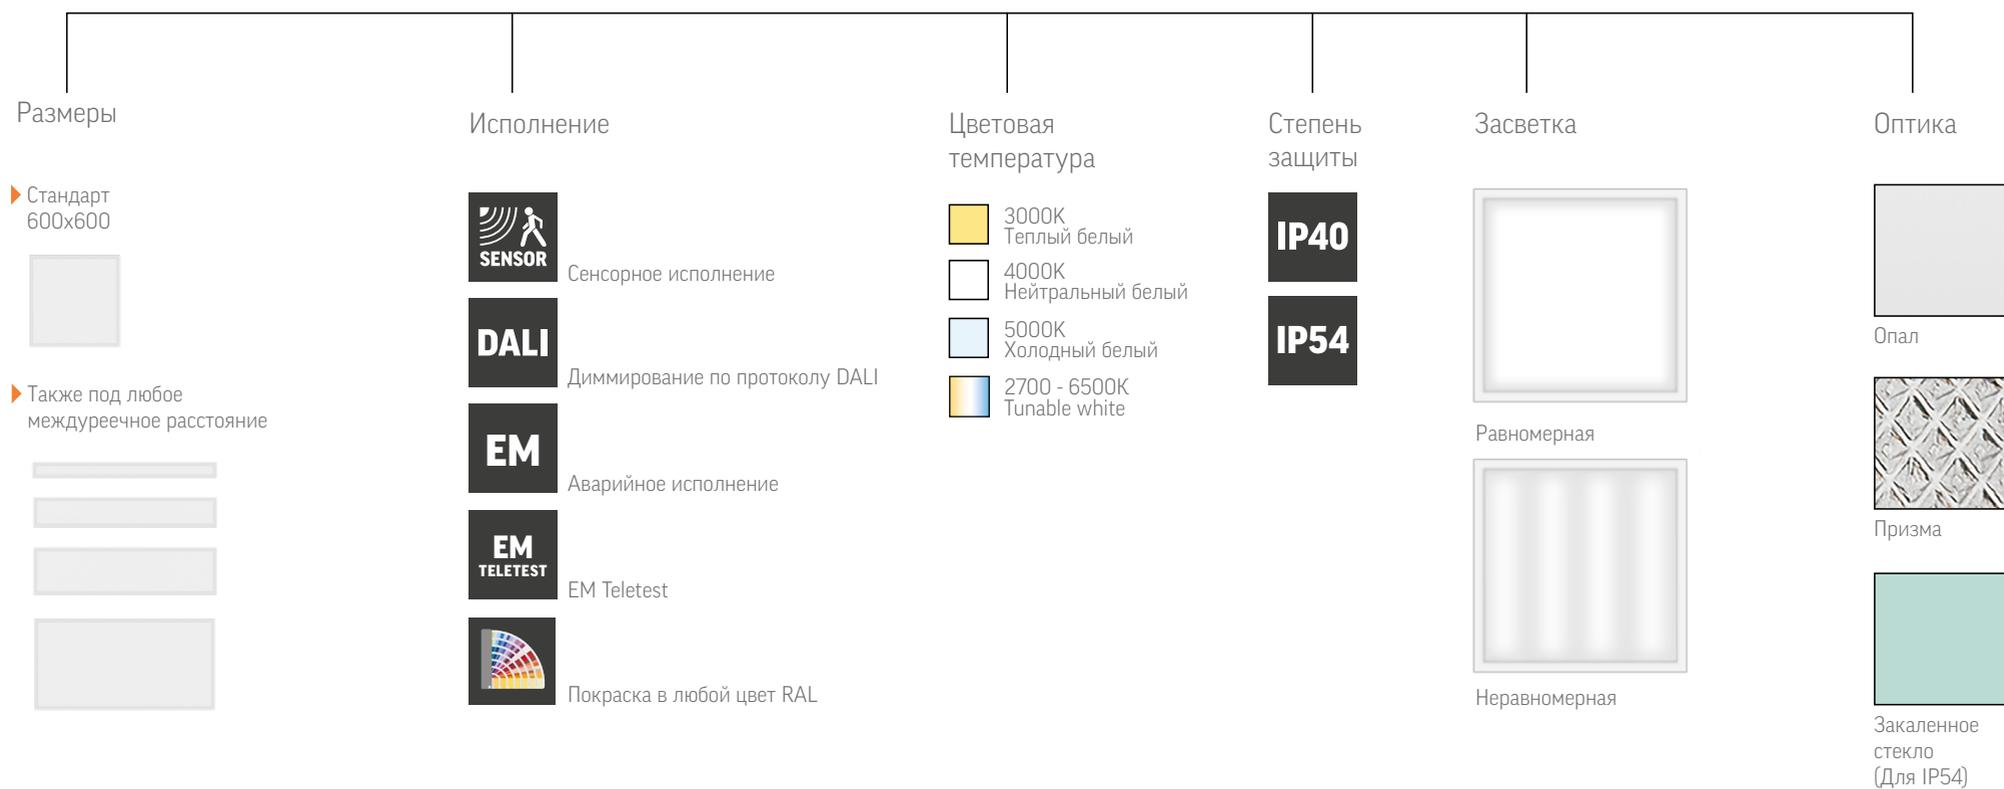


ПОЧЕМУ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП ПОТОЛКА?

Разные типы нестандартных потолков имеют схожий внешний вид: повторяющуюся структуру из квадратов. Но все самое важное скрыто в строении и специфике крепления панелей к потолочной системе.

Для того, чтобы светодиодный светильник смотрелся органично с потолочной системой, для каждой потолочной системы необходимо подбирать светильники индивидуально.

Пример обычного офисного светильника, неверно подобранного к типу потолка.

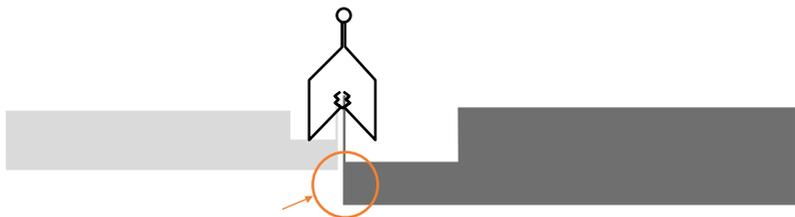

Возможные последствия:

- ▶ светильник будет сильно отличаться от потолка по уровню;
- ▶ светильник не войдет в потолок.




Светильник и потолок на разных уровнях


ПОТОЛКИ С Т-ОБРАЗНОЙ РЕЙКОЙ

Данные потолки бывают нескольких типов: с рейкой Т-24 и Т-15.

Если для кромки board ширина рейки маловажна, то для остальных типов от ее ширины потолочной рейки и типа кромки зависят габариты и узлы крепления светильника, и поэтому под каждый потолок светильники необходимо подбирать индивидуально.

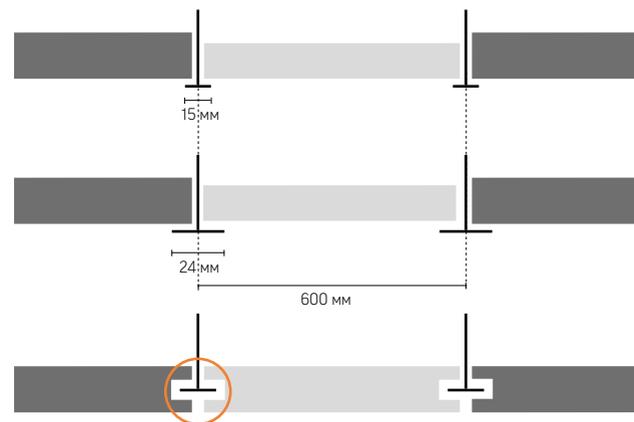


Специально разработанный светильник совпадает с кромкой потолка

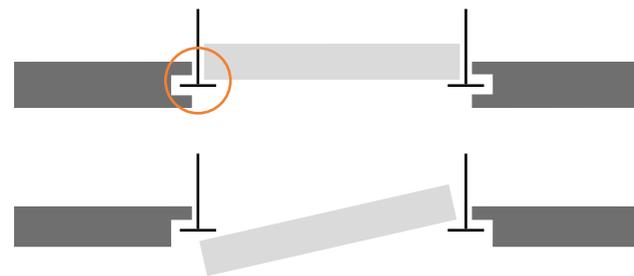


Нарушает структуру потолочной системы


КРАТКИЙ СПИСОК ПОТОЛКОВ И РАЗМЕРОВ, ПОД КОТОРЫЕ ЕСТЬ СВЕТИЛЬНИКИ VARTON НА ПРИМЕРЕ СЕРИИ А 2.0




A070
595×595×50 MM




A370
595×295×50 MM




A170
595×180×50 MM

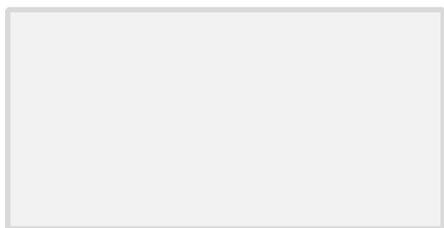


A300
1195×595×50 MM



A350
1195×295×50 MM




A270 1195×180×50 MM




A220 1195×100×50 MM

▶ Для примера, в каждом типе потолка представлены светильники размером 600х600 мм. Для каждого потолка точные габариты могут отличаться – так, например, для Т-образной рейки квадратные светильники имеют габарит 595 мм, в потолках грильято – 588 мм.


▶ Менеджер поможет подобрать размер под любой Ваш проект.




A400 1495×295×50 MM



A470 1495×180×50 MM



A450 1495×140×50 MM





A420 1495×100×50 MM

КРОМКА BOARD



Т-образная рейка
полностью открыта



A070 2.0





Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A0-00270-010P0-4003040	30	4000	3000	Опал	
V1-A0-00270-01PR0-4003040	30	4000	3600	Призма	
V1-A0-00270-010PA-4003040	30	4000	3000	Опал	EM 1h
V1-A0-00270-01PRA-4003040	30	4000	3600	Призма	EM 1h
V1-A0-00270-010P0-4003540	35	4000	3300	Опал	
V1-A0-00270-01PR0-4003540	35	4000	4000	Призма	
V1-A0-00270-010PA-4003540	35	4000	3300	Опал	EM 1h
V1-A0-00270-01PRA-4003540	35	4000	4000	Призма	EM 1h

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА



Т-образная рейка
утоплена



Varton для MicroLook®



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00014-10HG0-2003640	36	4000	3400	Опал	
V1-A1-00014-10NGA-2003640	36	4000	3400	Опал	EM 1h

Varton для Tегular®





Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00070-10HG0-2003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A1-00070-10NGA-2003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h


ПОЛУСКРЫТАЯ СИСТЕМА



Т-образная рейка
частично закрыта



От специфики потолка (междуреечное расстояние, и размеры панели) будет меняться конструкция светильника

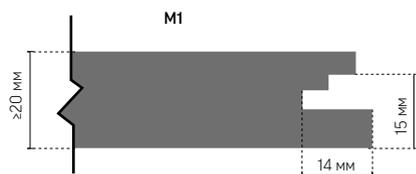

ПОЛУСКРЫТАЯ СИСТЕМА

Varton для Escorphon
Escorphon Focus Dg



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A2-00620-10HGO-4003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A2-00620-10HGA-4003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h


Varton для Vector®




Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00072-10HGO-2003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A1-00072-10HGA-2003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h

СКРЫТАЯ СИСТЕМА. СИММЕТРИЧНАЯ



T-образная рейка закрыта

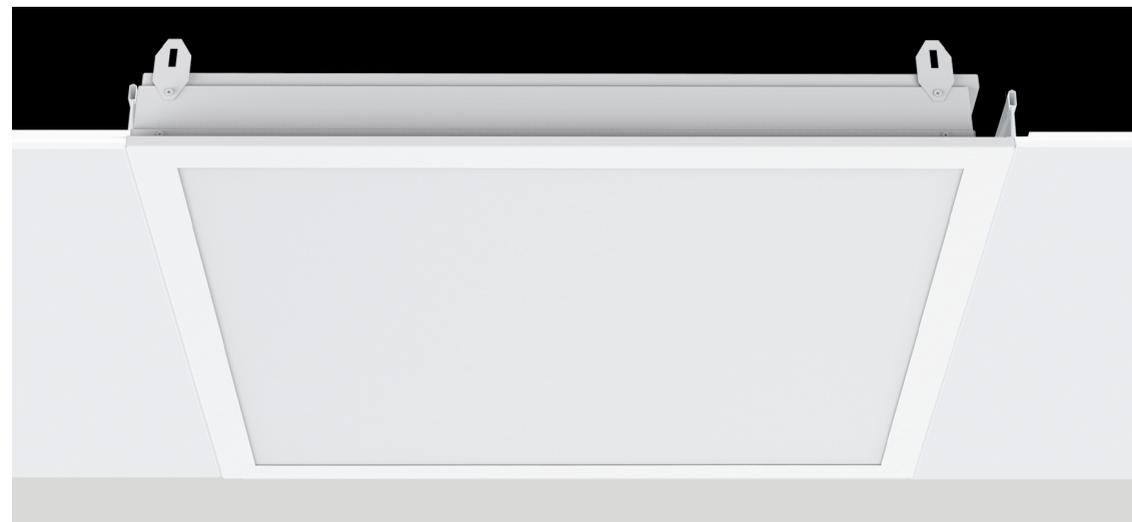

Varton для Escophon Focus Ds



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A2-00435-10HGO-4003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A2-00435-10HGA-4003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h

Rockfon X





Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A5-00593-10HGO-4003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A5-00593-10HGA-4003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h
V1-A5-00593-10HGO-4005040	50	4000	4800	Опал	
V1-A5-00593-10HGA-4005040	50	4000	4800	Опал	EM 1h

СКРЫТАЯ СИСТЕМА. АСИММЕТРИЧНАЯ



В асимметричной скрытой системе потолочные панели и светильники крепятся по принципу ламината – одна из сторон имеет более длинный выступ по сравнению с другой.

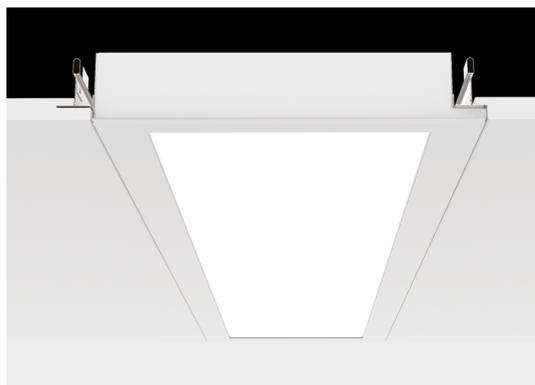

Varton для Finesse®



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00525-10HG0-4003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A1-00525-10HGA-4003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h

Varton для Ecophon Gedina D



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A2-00065-10HG0-2003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A2-00065-10HGA-2003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h

Varton для SL2®



Основные артикулы:


Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00352-10000-2003640	50	4000	3600	Опал	
V1-A1-00352-10A00-2003640	50	4000	3600	Опал	EM 1h

КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК



Особенность кассетных потолков заключается в том, что потолочные панели (кассеты) **вщелкиваются в потолочные рейки**, а не вкладываются. Зачастую все потолки такого типа называют **clip-in**, хотя это частное название одной из систем.

Объединяет все потолки кассетного типа стрингер, конфигурация и габариты которого индивидуальны для каждого производителя.

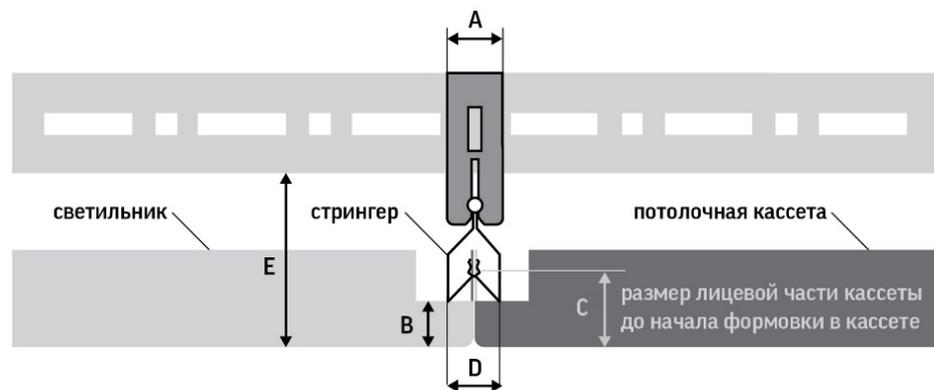

Светильники для кассетных потолков изготавливаются со степенью пылевлагозащиты IP40, IP54 и IP65. Степень защиты оборудования IP54 и IP65 позволяют эксплуатировать светильник во влажных и пыльных помещениях, а также в тех условиях, где требуется изолировать помещение от подпотолочного пространства.



CLIP-IN



Varton для Clip-In®



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00027-10HG0-4003640	36	4000	3800	Опал	
V1-A1-00027-10HGA-4003640	36	4000	3800	Опал	EM 1h

Varton для Clip-In® пылевлагозащищенные



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00600-10HG0-6503640	36	4000	3800	Опал	
V1-A1-00600-10HGA-6503640	36	4000	3800	Опал	EM 1h

Varton для Clip-In® пылевлагозащищенные



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-00027-10HG0-5403640	36	4000	3800	Опал	
V1-A1-00027-10HGA-5403640	36	4000	3800	Опал	EM 1h
V1-A1-00027-10HG0-5405040	50	4000	5000	Опал	
V1-A1-00027-10HGA-5405040	50	4000	5000	Опал	EM 1h

Varton для V-Clip®



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-07070-10Y00-4003640	36	4000	3800	Опал	
V1-A1-07070-10AY0-4003640	36	4000	3800	Опал	EM 1h


Varton для V-Clip® пылевлагозащищенные



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-07070-10Y00-5403640	36	4000	3800	Опал	
V1-A1-07070-10AY0-5403640	36	4000	3800	Опал	EM 1h

CLIP-IN

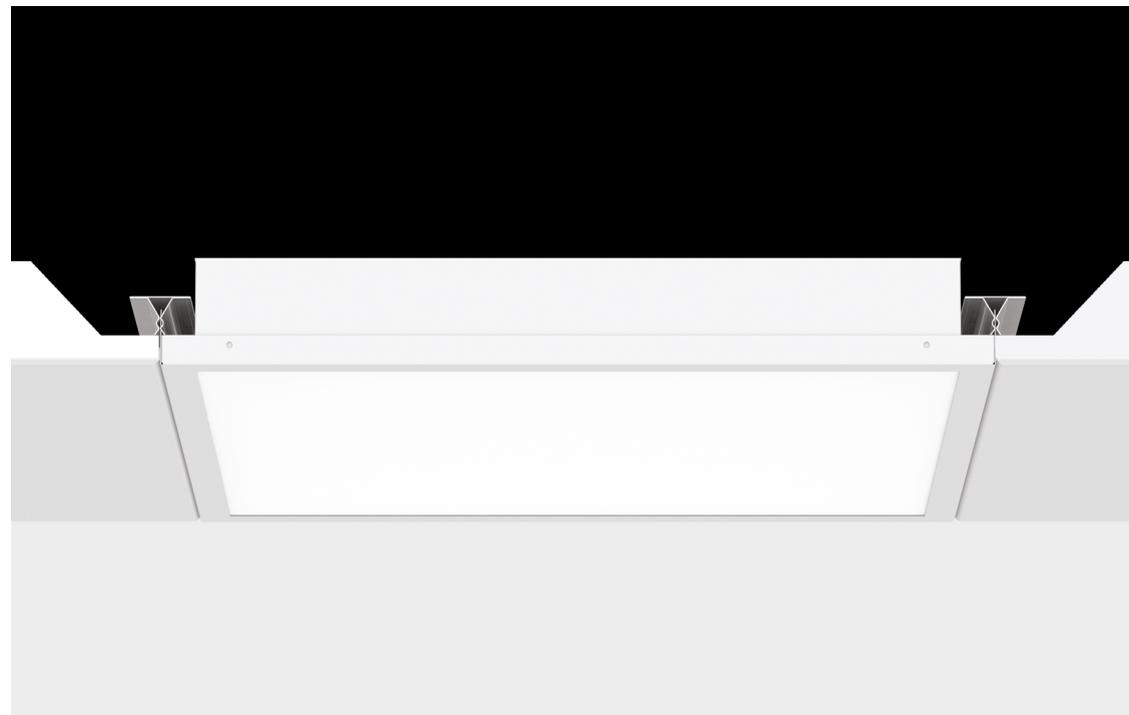

Varton для V-Clip® пылевлагозащищенные



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A1-07070-10Y00-6503640	36	4000	3800	Опал	
V1-A1-07070-10AY0-6503640	36	4000	3800	Опал	EM 1h

АЛБЕС - ИНГЕРМАКС



Albes 070



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A3-00403-10HG0-4003640	36	4000	3600	Опал	
V1-A3-00403-10HGA-4003640	36	4000	3600	Опал	EM 1h

CESAL

Cesal пылевлагозащищенный



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A3-00027-10000-5403640	36	4000	4200	Опал	
V1-A3-00027-10A00-5403640	36	4000	4200	Опал	EM 1h

Cesal




Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A3-00027-10000-4003640	36	4000	4200	Опал	
V1-A3-00027-10A00-4003640	36	4000	4200	Опал	EM 1h

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

Наши светильники подходят под реечные потолки немецкого и итальянского дизайна.

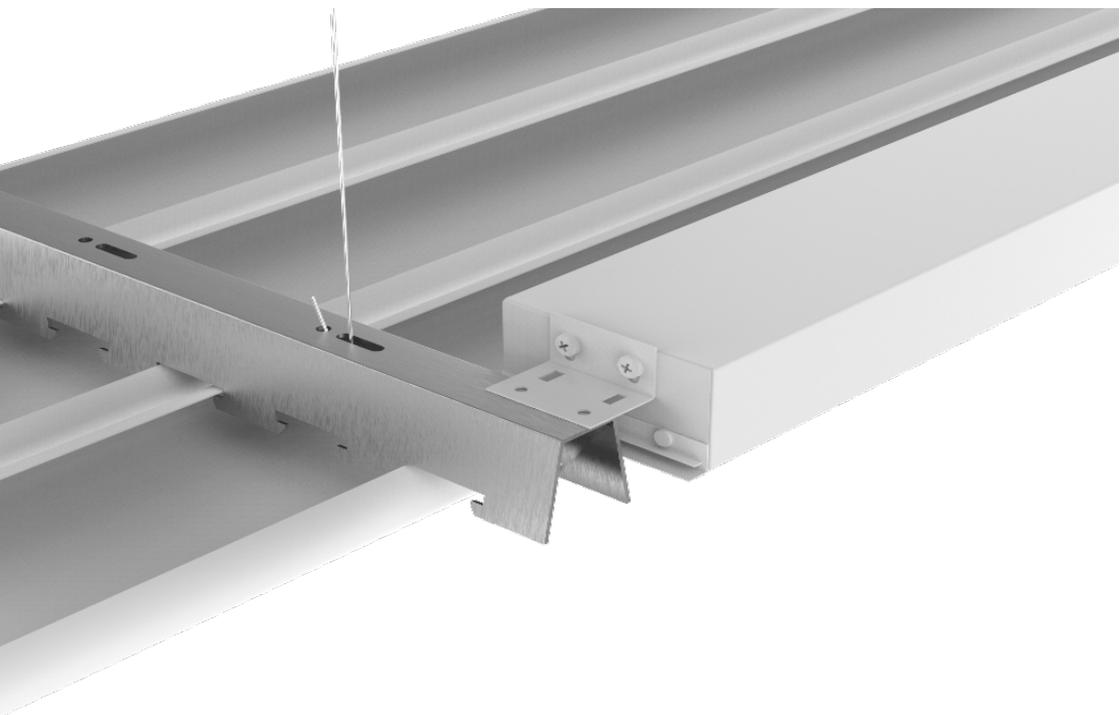

AL270 пылевлагозащищенные IP54



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-C1-00083-10000-5403640	36	4000	3250	Опал	
V1-C1-00083-10A00-5403640	36	4000	3250	Опал	EM 1h

Светильники для реечных потолков AL220 IP20



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Исполнение
V1-A1-00363-10000-2001840	18	4000	1800	
V1-A1-00363-10A00-2001840	18	4000	1800	EM 1h
V1-A1-00363-10000-2003640	36	4000	3000	
V1-A1-00363-10A00-2003640	36	4000	3000	EM 1h

КУБООБРАЗНАЯ РЕЙКА



Серия Qubo Line

Для потолков с кубообразной рейкой идеально подойдут лаконичные и функциональные линейные решения, такие как светильник серии Qubo Line



Qubo Line





Основные артикулы:

Артикул	Сборка в линию, лм/м	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Длина, мм	Цвет корпуса
V1-R0-00125-30000-4002040	1600	20	4000	1600	1000	Белый
V1-R0-90125-30000-4002040	1600	20	4000	1600	1000	Черный
V1-R0-00126-30000-4002540	1600	25	4000	2000	1250	Белый
V1-R0-90126-30000-4002540	1600	25	4000	2000	1250	Черный
V1-R0-00127-30000-4003040	1600	30	4000	2400	1500	Белый
V1-R0-90127-30000-4003040	1600	30	4000	2400	1500	Черный
V1-R0-00125-30000-4003040	2400	30	4000	2400	1000	Белый
V1-R0-90125-30000-4003040	2400	30	4000	2400	1000	Черный
V1-R0-00126-30000-4003540	2400	35	4000	3000	1250	Белый
V1-R0-90126-30000-4003540	2400	35	4000	3000	1250	Черный
V1-R0-00127-30000-4004540	2400	45	4000	3600	1500	Белый
V1-R0-90127-30000-4004540	2400	45	4000	3600	1500	Черный

ПОТОЛКИ ГРИЛЬЯТО



На выбор доступны два варианта: серия GR или GR/F с дополнительной рамкой, закрывающий неровности при вырезе ячейки.

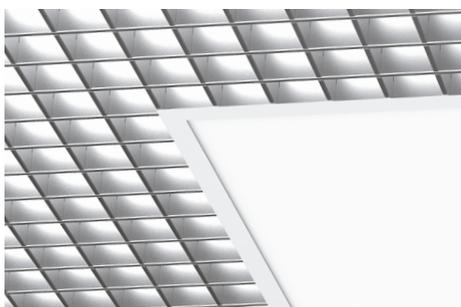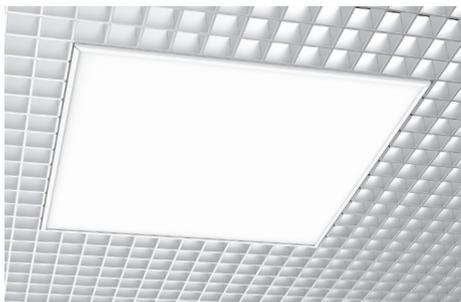


GR070 2.0



Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-R3-00010-310P0-2003040	30	4000	3400	Опал	
V1-R3-00010-31PRO-2003040	30	4000	3900	Призма	
V1-R3-00010-310PA-2003040	30	4000	3400	Опал	EM 1h
V1-R3-00010-31PRA-2003040	30	4000	3900	Призма	EM 1h
V1-R3-00010-310PA-2003540	35	4000	3800	Опал	
V1-R3-00010-31PRO-2003540	35	4000	4400	Призма	
V1-R3-00010-310PA-2003540	35	4000	3800	Опал	EM 1h
V1-R3-00010-31PRA-2003540	35	4000	4400	Призма	EM 1h
V1-R3-00010-310P0-2004540	45	4000	4700	Опал	
V1-R3-00010-31PRO-2004540	45	4000	5800	Призма	
V1-R3-00010-310PA-2004540	45	4000	4700	Опал	EM 1h
V1-R3-00010-31PRA-2004540	45	4000	5800	Призма	EM 1h

ГИПСОКАРТОННЫЕ ПОТОЛКИ



G070 2.0



Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-A0-00009-800P0-4003040	30	4000	3100	Опал	
V1-A0-00009-800PA-4003040	30	4000	3100	Опал	EM
V1-A0-00009-800P0-4003540	35	4000	3700	Опал	
V1-A0-00009-80NDA-4003540	35	4000	3700	Опал	EM
V1-A0-00009-800P0-4004540	45	4000	4800	Опал	
V1-A0-00009-800PA-4004540	45	4000	4800	Опал	EM