

### Светильники фасадные PDL под лампы с цоколем GU10

Светильники PDL настенного монтажа предназначены для фасадного и внутреннего освещения.



**ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ НА ВАШ ВЫБОР  
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДИММИРУЕМОЙ ЛАМПОЙ  
МОДЕЛИ С ОДНО- И ДВУСТОРОННИМ СВЕЧЕНИЕМ**




PDL-R

PDL-S



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: поликарбонат, покрыт порошковой краской
- Патрон: GU10
- Максимальная мощность лампы: 50 Вт\*
- Входное напряжение: ~230 В
- Диапазон рабочих температур: -25°... +50°C
- Гарантийный срок: 2 года

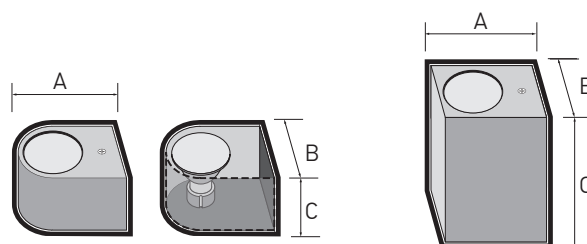

\* Лампа в комплект поставки не входит

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Исполнение	Цвет корпуса	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак. шт.
5039896	4895205039896	PDL-R 72080 GU10-1 BL 230V IP65	одностороннее	черный	95x72x80	0,190	1/50
5039919	4895205039919	PDL-R 72150 GU10-2 BL 230V IP65	двустороннее	черный	95x72x150	0,270	1/20
5039933	4895205039933	PDL-R 72080 GU10-1 GR 230V IP65	одностороннее	серый	95x72x80	0,190	1/50
5039995	4895205039995	PDL-R 72150 GU10-2 GR 230V IP65	двустороннее	серый	95x72x150	0,270	1/20
5039971	4895205039971	PDL-S 72080 GU10-1 BL 230V IP65	одностороннее	черный	95x72x80	0,190	1/50
5039957	4895205039957	PDL-S 72150 GU10-2 BL 230V IP65	двустороннее	черный	95x72x150	0,300	1/20
5040014	4895205040014	PDL-S 72080 GU10-1 GR 230V IP65	одностороннее	серый	95x72x80	0,190	1/50
5040038	4895205040038	PDL-S 72150 GU10-2 GR 230V IP65	двустороннее	серый	95x72x150	0,300	1/20