

UPGRADE


GR-серия 2.0


- ▶ Высокая световая эффективность
- ▶ Низкая деградация светового потока
- ▶ Легкий монтаж
- ▶ Модификация F - с декоративной рамкой



**Серия светильников
для потолков Грильято**

Основные характеристики

 **16-45 Вт**
Мощность



 **до 135 лм/Вт**
Светоотдача

CRI **CRI 80**
Цветопередача


IP **IP40-IP54**
Степень защиты

Совместим со всеми видами ячеек Грильято

Встраиваемый монтаж

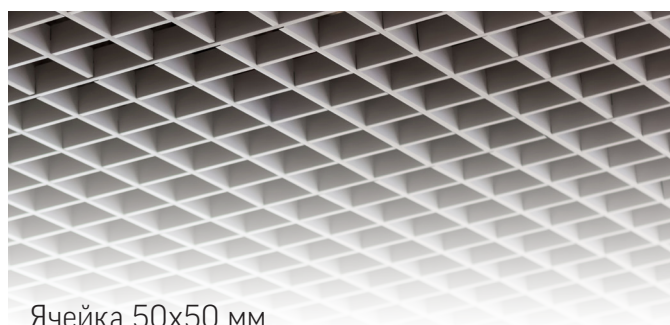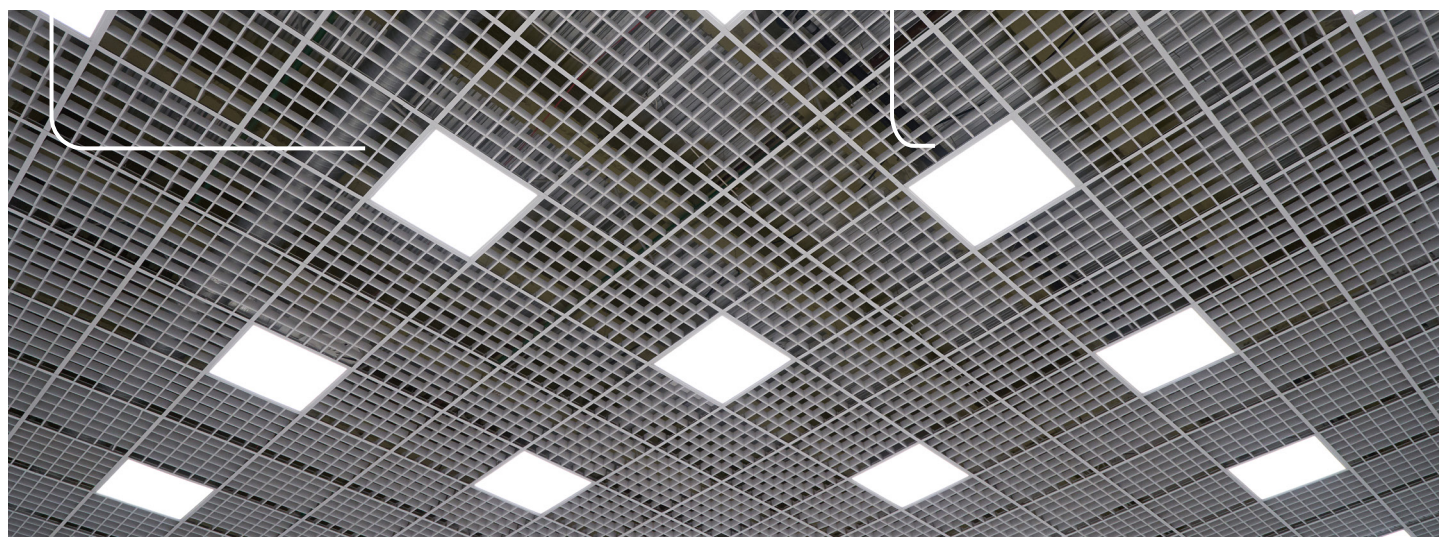

Ячейка 50x50 мм

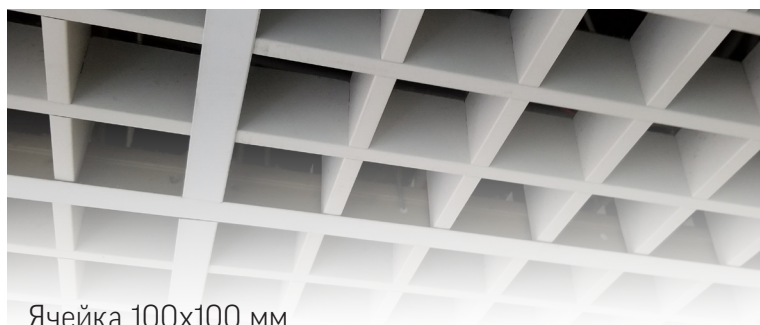

Ячейка 100x100 мм







Ассортиментная матрица продукции

Модель	Форм-фактор	IP	Мощность, Вт	Световая отдача, лм/Вт*		КЦТ	Модификации
				Опал	Призма		
GR070 2.0	2.6 кг 588×588×50	IP40	30 35 45	128	135		0-10 1-10
GR070/F 2.0	2.6 кг 619×619×50 мм	IP40	30 35 45	128	135		DALI
GR070/C 2.0	4.9кг 588×588×50	IP54	30 35 45	120	-		БАП TELETEST
GR170/F 2.0	1.69 кг 610×202×50 мм	IP40	16	105	115		БАП 1ч
GR270/F 2.0	2.18 кг 1215×207×50 мм	IP40	30 35 45	120	126		БАП 3ч

*световая отдача приведена для цветовых температур в диапазоне 4000 К - 6500 К

Монтаж светильников

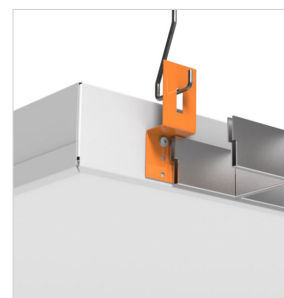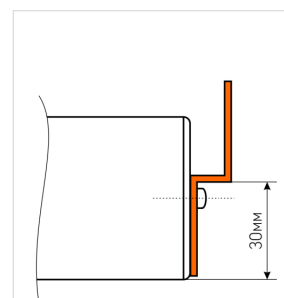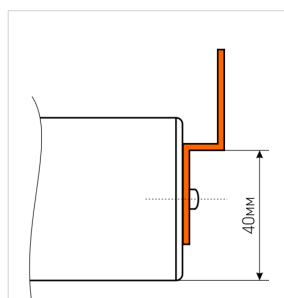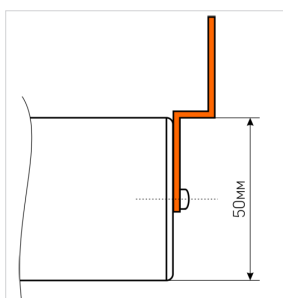

- ▶ Высота направляющих 50 мм
- ▶ Высота направляющих 40 мм
- ▶ Высота направляющих 30 мм