

### Светильники светодиодные встраиваемые PLED DL6

Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Коэффициент цветопередачи Ra > 85.

Коэффициент пульсации < 1%

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

#### НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ





PLED DL6




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: полипропилен
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение / частота: 185–265 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 1 %
- Температура эксплуатации: -20°...+45°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

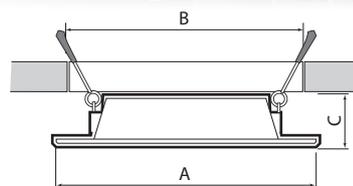

PLED DL6 10w



PLED DL6 20w

| Код для заказа | Штрих-код     | Артикул                           | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Размеры, ØАхС, мм | Уст. размеры, ØВ, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------|------------|
| 5036321        | 4895205036321 | <b>PLED DL6 10w 4000K WH IP40</b> | 10           | 4000              | 850                | Ø145x25           | Ø118–128             | 0,093   | 1/60       |
| 5036338        | 4895205036338 | <b>PLED DL6 10w 6500K WH IP40</b> | 10           | 6500              | 850                | Ø145x25           | Ø118–128             | 0,093   | 1/60       |
| 5036345        | 4895205036345 | <b>PLED DL6 15w 4000K WH IP40</b> | 15           | 4000              | 1275               | Ø175x26           | Ø145–155             | 0,137   | 1/30       |
| 5036352        | 4895205036352 | <b>PLED DL6 15w 6500K WH IP40</b> | 15           | 6500              | 1275               | Ø175x26           | Ø145–155             | 0,137   | 1/30       |
| 5036369        | 4895205036369 | <b>PLED DL6 20w 4000K WH IP40</b> | 20           | 4000              | 1700               | Ø222x27           | Ø190–200             | 0,203   | 1/30       |
| 5036376        | 4895205036376 | <b>PLED DL6 20w 6500K WH IP40</b> | 20           | 6500              | 1700               | Ø222x27           | Ø190–200             | 0,203   | 1/30       |
| 5036383        | 4895205036383 | <b>PLED DL6 24w 4000K WH IP40</b> | 24           | 4000              | 2040               | Ø295x30           | Ø281–286             | 0,342   | 1/20       |
| 5036390        | 4895205036390 | <b>PLED DL6 24w 6500K WH IP40</b> | 24           | 6500              | 2040               | Ø295x30           | Ø281–286             | 0,342   | 1/20       |