


НОВИНКА

ELERON



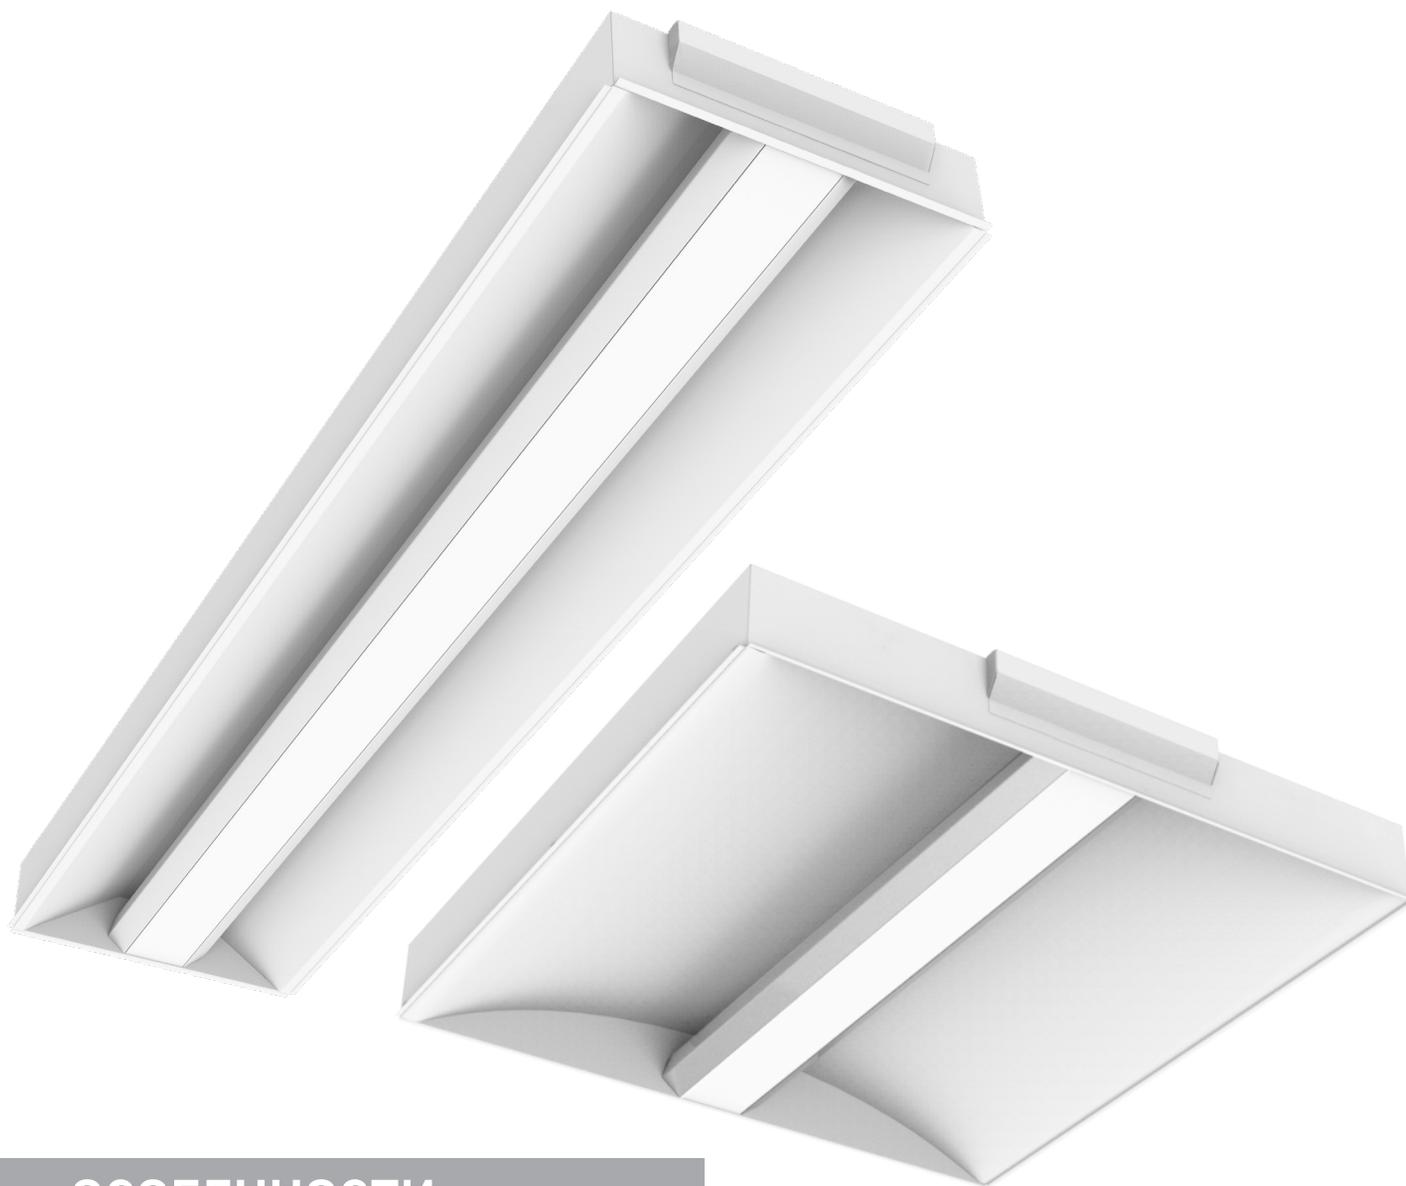


ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Новый дизайн в административном освещении;
- ▶ Комбинированный отраженный свет;
- ▶ Низкий уровень зрительного дискомфорта;
- ▶ Индивидуальная покраска.

Ассортиментная матрица продукции

Размер	Монтаж	Мощность	КЦТ, К	Показатель UGR	Цвет корпуса*	Модификации
 595×595×72 мм  1195×295×72 мм	встраиваемый	36 Вт 70 Вт	 3000K  4000K  5000K	19	 белый	 STANDART  EM  DALI  EM TELETEST



*Для того чтобы соответствовать стилю офиса или подчеркнуть нюансы дизайна, под заказ предлагается покраска центральной секции светильника в соответствии со шкалой RAL.

Технические характеристики серии Eleron

Срок службы светодиодов	50 000 часов
Диапазон входного напряжения	AC 220-240V
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	> 0,95
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Световой поток	см. таблицу
Кп светового потока	≤1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты	IP20
Температурный режим	+1°C до +40°C
Гарантия	5 лет

